Lève-container à Vérin

Caractéristiques techniques

vérin : diamètre	70 / 35 mm
course	500 mm
Effet de poussée au vérin	7 tonnes
Moteur 2 CV	1,5 kW
Pompe	5,5 litres/mm
Réservoir huile	15 litres
Poids	1000 kg

- Sécurité en cas de rupture de flexible par valve d'équilibrage.

- Peut être alimenté électriquement par l'intermédiaire du compacteur.

- Le lève container complètement grillagé avec sa porte basculante offre à l'opérateur une sécurité d'emploi maximum.

- Le relevage de la porte aidé par des contre-poids ne demande aucun effort et pratiquement aucun entretien.

- Sécurité de porte frontal.

Prise DIN
Prise ventrale
340 l - 650 l - 750 l
1000 l - 1100 l

Hauteur sous plafond:
- bacs 600L, 750L = 3150mm
- bacs 1000L, 1100L = 3600mm

Cotes d'encombrement

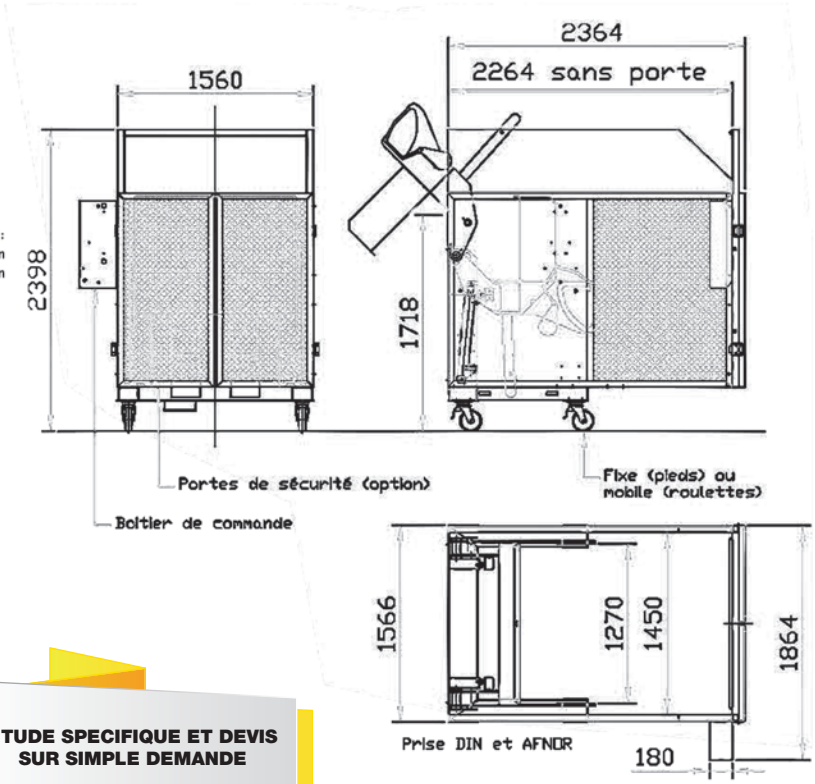

ETUDE SPECIFIQUE ET DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE

NOUS CONSULTER